

# Technisch specificatieblad

## Potentiaalvereffeningsrail OBO Green

Artikelnummer: 5015075



De OBO Green potentiaalvereffeningsrail is een van celluloseacetaat CA gefabriceerde oplossing voor de installatie van de potentiaalvereffening conform NEN1010 en bliksembeveiligings-potentiaalvereffening conform NEN-EN-IEC 62305. Grondstof voor dit materiaal is een bewezen stof uit de papierindustrie.

- Voetplaat en afdekkap van CA, wit
- Afdekkap verzegelbaar/beschrijfbaar
- Contactstrook van messing
- Bouten en bruggen van staal, galvanisch verzinkt
- Bliksemstroomgeleidend 100 kA (10/350)

Aansluitmogelijkheden:

- 7 één- of meeraderige kabels tot 25 mm<sup>2</sup> of soepele kabels tot 16 mm<sup>2</sup>
  - 1 ronde geleider Rd 8-10
  - 1 platte geleider tot FL 30 of ronde geleider Rd 8-10
- Met verzegelbare afdekkap uit duurzaam materiaal



**CuZn**  
37 Messing

### Stamgegevens

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer            | 5015075                      |
| Omschrijving 1           | Potentiaalvereffeningsrail   |
| Omschrijving 2           | van nagroeiende grondstoffen |
| Fabrikant                | OBO                          |
| Dimensie                 | 188mm                        |
| Kleur                    | wit                          |
| Materiaal                | messing                      |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                            |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                         |
| Gewicht                  | 22,3 kg                      |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.                   |


# Technisch specificatieblad

## Potentiaalvereffeningsrail OBO Green

Artikelnummer: 5015075



### Afmetingen

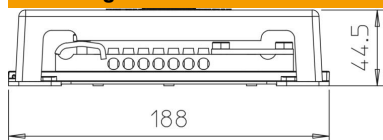

|         |         |
|---------|---------|
| Lengte  | 188 mm  |
| Breedte | 52 mm   |
| Hoogte  | 44,5 mm |

### Technische gegevens

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Aantal aansluitingen platte geleider tot 30 mm          | 1                   |
| Aantal aansluitingen platte geleider tot 40 mm          | 0                   |
| Aantal aansluiting geleider tot 16 mm <sup>2</sup> star | 0                   |
| Aantal aansluiting geleider tot 25 mm <sup>2</sup> star | 7                   |
| Aantal aansluiting geleider tot 6 mm <sup>2</sup> star  | 0                   |
| Aantal aansluiting geleider tot 95 mm <sup>2</sup> star | 0                   |
| Aantal aansluitingen ronde geleider 10 mm               | 0                   |
| Aantal aansluitingen ronde geleider 8 mm                | 0                   |
| Aantal aansluiting ronde geleider 8-10 mm               | 1                   |
| Aantal aansluitingen ronde geleider totaal              | 1                   |
| Uitvoering                                              | met afdekkap        |
| Uitvoering                                              | Opbouw fix          |
| Bliksemstroombestendigheid                              | H/100 kA            |
| Isolator                                                | ja                  |
| Oppervlak van de klem                                   | galvanisch verzinkt |
| Oppervlak van de contactrail                            | vernikkeld          |
| Materiaal van de klem                                   | Staal               |
| Materiaal van de contactrail                            | messing             |